


STONEROC BETOONPLOKKIDE KOONDTABEL

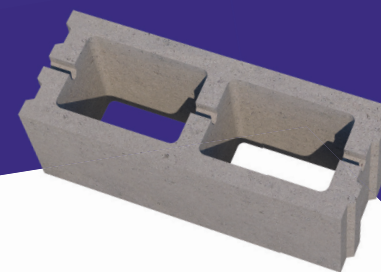

PLOKKIDE ANDMED JA LISATOODETE KULUNORMID

Toote nimetus	Täpsed mõõtmed	kg/tk	tk/m ²	Müürisegu kg/m ²	Müürisegu kg/m ²	Sobiv müüri vork	Müüri vorku kulunorm, m/m ²
stoneroc 240	495x238x190	24	10	16	0,13	205	1,43
stoneroc 240 SARRUSPLOKK	495x238x190	24	10	16	0,13		
stoneroc 190	488x188x190	21	10	14	0,1	155	1,43
stoneroc 190 SARRUSPLOKK	488x188x190	21	10	14	0,1		
stoneroc 190 STANDARD	495x190x190	21	10	22	0,1	155	1,43
stoneroc 150 (tellimustooded)	495x150x190	19	10	14	0,06	115	1,43
stoneroc 140	495x140x190	18	10	14	0,06	115	1,43
stoneroc 100 (tellimustooded)	495x100x190	15	10	14	0,03	65	1,43
stoneroc 90	495x90x190	15	10	14	0,02	65	1,43
stoneroc 90 SOLID	590x90x190	23	8,33	19		65	1,43

KOGUSED ALUSTEL JA KOORMAS

Toote nimetus	tk alusel	Variandid alusel	m ² alusel	Alus, kg	Aluseid 24T autos
stoneroc 240	60	48 reaplokki/ 12 lõigatavat otsaplokki	6,0	1500	16
stoneroc 240 SARRUSPLOKK	60	54 reaplokki/ 6 lõigatavat reaplokki	6,0	1500	16
stoneroc 190	72	60 reaplokki/ 12 lõigatavat otsaplokki	7,2	1500	16
stoneroc 190 SARRUSPLOKK	72	66 reaplokki/ 6 lõigatavat reaplokki	7,2	1500	16
stoneroc 190 STANDARD	72	66 tervet plokki/ 12 poolikut plokki	7,2	1500	16
stoneroc 150 (tellimustooded)	96	84 reaplokki/ 6 lõigatavat reaplokki/ 6 otsaplokki	9,6	1800	13
stoneroc 140	96	84 reaplokki/ 6 lõigatavat reaplokki/ 6 otsaplokki	9,6	1750	13
stoneroc 100 (tellimustooded)	132	120 reaplokki/ 6 lõigatavat reaplokki/ 6 otsaplokki	13,2	2000	12
stoneroc 90	144	132 reaplokki/ 6 lõigatavat reaplokki/ 6 otsaplokki	14,4	2130	11
stoneroc 90 SOLID	80	Kõik on ühesugused	9,6	1850	12

TULEPÜSIVUS JA HELIISOLATSIOON

Toote nimetus	Täis valatud õõned	Õõned tühjad	Betoneeritud sein, dB	Tühjad õõned, dB
stoneroc 240	REI 240	REI 120 / EI 240	61	51
stoneroc 240 SARRUSPLOKK	REI 240	REI 120 / EI 240	61	51
stoneroc 190	REI 240	REI 120 / EI 180	57	49
stoneroc 190 SARRUSPLOKK	REI 240	REI 120 / EI 180	57	49
stoneroc 190 STANDARD	REI 240	REI 120 / EI 180	58	49
stoneroc 150 (tellimustooded)	REI 180	REI 90 / EI 120	51	46
stoneroc 140	REI 180	REI 90 / EI 90	50	45
stoneroc 100 (tellimustooded)	EI 60	EI 60	45	43
stoneroc 90	EI 60	EI 30	43	42
stoneroc 90 SOLID	EI 60		43	